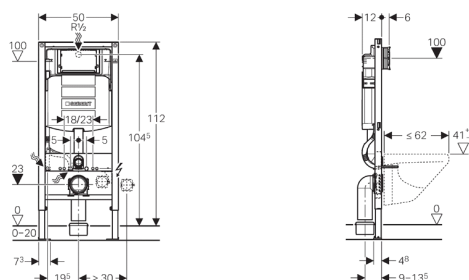


Duofix pre závesné WC so splachovacou nádržkou Sigma (UP320)

Účel použitia

- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ľahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie

Vlastnosti

- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a ovládanie bez náradia
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Sigma10, Mambo alebo Tango
- Nastaviteľné množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrútenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosťou a nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojiteľná bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, hĺbkovo nastaviteľné v 8 polohách v rozsahu 45 mm
- Nohy s integrovanou brzdou
- Pozinkované nastaviteľné podpory 0 - 20 cm
- Možnosť použitia pre WC s malou dosadacou plochou pomocou príslušenstva
- Rám s otvormi \varnothing 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Nohy sa dajú vťahovať o 5 cm
- Otočná základová doska, pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75

Technické informácie

Rozsah hydraulického tlaku	0.01-1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody	25 °C
Rozsah nastavenia malého splachovania	3 / 4 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovania	4,5 / 6 / 7,5 l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie	6 a 3 l
Splachovanie Štart-Stop	4,5 / 6 / 7,5 l

Rozsah dodávky

- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, r 90 mm
- Odpadové koleno, PE-HD, r 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, r 90/110 mm
- Pripevňovací materiál

Neobsahuje:

- ovládacie tlačidlo

Položka

Položka č.	Popis
111.300.00.5	Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320)