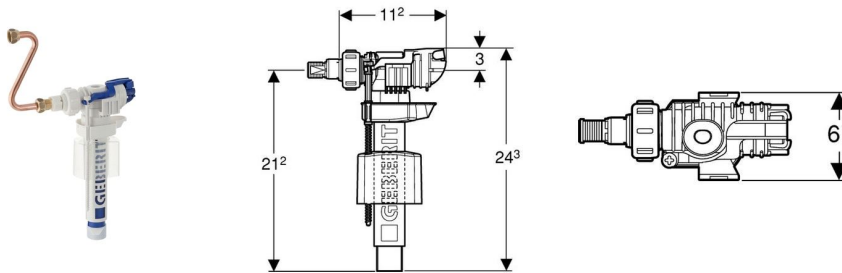


Napúšťací ventil Geberit typ 380 pre podomietkové nádržky

Účel použitia

- Pre napúšťanie splachovacích nádržíek
- Pre použitie s nečistou (dažďovou) vodou, ak je osadené filtračné zariadenie
- Pre použitie s morskou vodou (mosadzné časti musia byť odolné proti odzinkovaniu)
- Pre použitie s čistou vodou
- Pre montáž do podomietkových splachovacích nádržíek
- Nevhodné pre použitie s vodou so zvýšeným obsahom chlóru (bazény a pod.)
- Nie je vhodné používať čistiace a dezinfekčné a farbiace prostriedky do nádržíek

Vlastnosti

- Nastaviteľná výška napúšťania
- Ventil otvára po poklese hladiny vody o 20 mm

Technické informácie

Rozsah hydraulického tlaku	0.01-1.0 MPa
Prietok pri 0.05 MPa	0,07 l/s
Prietok pri 0.3 MPa	0,19 l/s
Hluk vznikajúci vo vedení pri 0.3 MPa	12 dB(A)
Hluk vznikajúci vo vedení pri 0.5 MPa	18 dB(A)
Zvýšenie tlaku vo vedení pri 0.6 MPa	+ 0.1 MPa
Maximálna teplota skladovania	40 °C
Maximálna prevádzková teplota vody	25 °C

Rozsah dodávky

- Adaptér
- Kónusové svorné spojenie
- Pripojovacia rúrka

Položka
Položka č.

240.705.00.1
